Cherry Aqua-iNANO

水草と淡水水槽用

取扱説明書

製品の構成

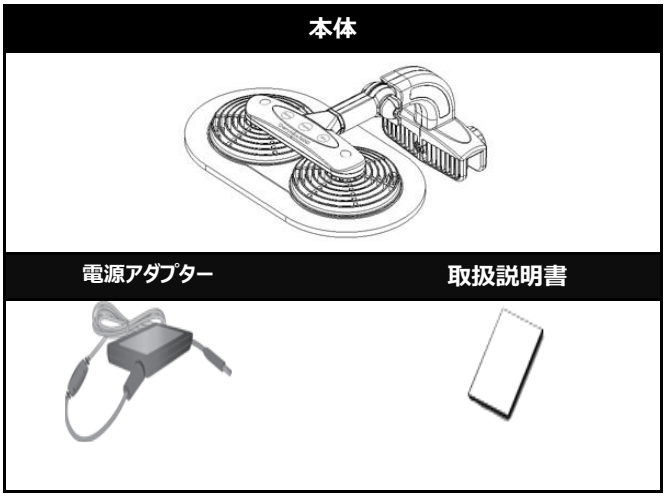

製品の名称

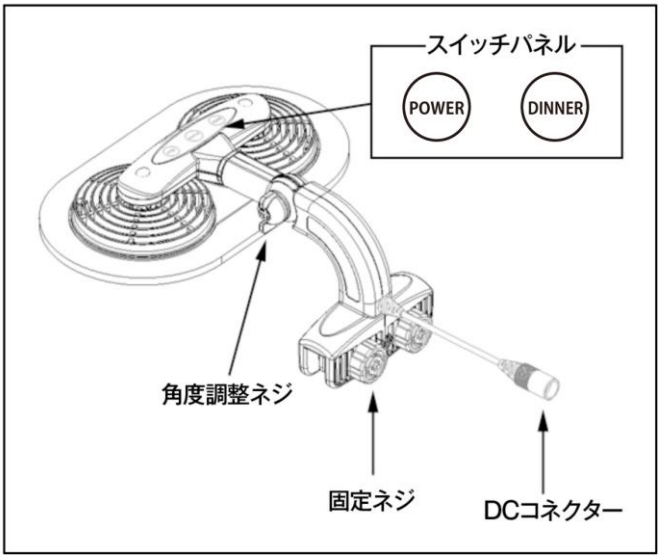

使用上の注意

警告 この記号は身体の傷害、又は死亡、本体の故障を引き起こす可能性のある操作を警告するものです。

- 本製品は屋内用の製品です。屋外では使用しないでください。
- 本製品は40cmキューブ以下の水槽に適しています。
- 電源アダプターは付属の専用品のみをご使用ください。専用品以外のものを使用されますと火災、感電、又は寿命短縮、動作不良の原因になります。
- 湿気が多い環境でのご使用は避けてください。水に濡れた場合は故障する可能性があります。
- 本製品を他の機器等の近くに設置すると、温度上昇により寿命短縮や故障の原因になります。
- 本体を水槽に固定する際、本体固定ネジを締め過ぎると水槽及び本製品が破損する可能性があります。この場合、本製品及び水槽の保証はいたしかねます。
- 電源アダプター及び本体の上に物を載せたり被せたりしないでください。製品の寿命短縮、火災の原因になります。
- 本体を固定する際や本製品を取り扱う際は、両手を使い細心の注意を払ってください。

Made in Your Future!

製品の特徴と仕様

CREE社製のLED(3W×10灯)を使用
環境に優しい省エネルギーな照明
調光が可能（30段階）
日出、日没の自動機能搭載
夜間用照明（ムーンライト）としても設定可能
設定が簡単（約1分間で設定可能）
自然な光のゆらぎを演出
水草および淡水水槽に最適
充分な光量とPAR数値
近代的なクリスタルダイナミックデザイン
最先端のタッチスイッチで便利な操作
角度調節可能なヘッドで光の方向を調節可能、メンテナンスの際にも便利
信頼性及び即効性のある照明効果

Copyright© Cherrylumi Inc. All rights reserved, http://www.cherrylumi.com

製品の設置方法

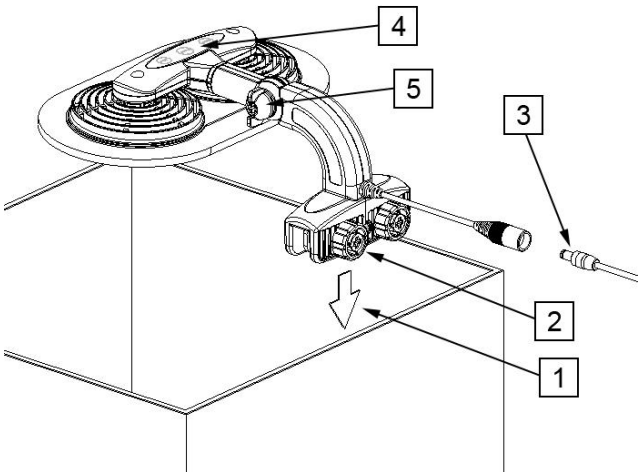

1. 本製品を設置する場所に置きます。
2. 本体固定ネジを締めて水槽にしっかりと固定させます。

※ ネジの締め過ぎにご注意ください。

※ 本製品が設置可能な水槽ガラスの厚みは最大10mmです。

3. 本体のコネクターと電源アダプターのコネクターを接続し、電源アダプターのコンセントプラグをコンセントに差します。
4. ご希望の明るさに調整します。(DIMMERボタンを使用)
5. 角度調節ネジを回してヘッド角度を調節します。 (最大稼働域45度)

製品の使用方法

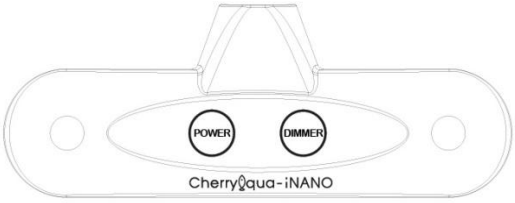

1. **電源の入れ方**➔電源アダプターのプラグをコンセントに接続すると自動で電源が入ります(又はPOWERボタンを押して電源を入れます)。電源が入ると横側にあるサイドLEDが点灯し、点灯と同時にブザー音が鳴り、徐々に明るくなります(自動日出効果)。
2. **自動日出の機能**➔CherryAqua-iNANOが点灯する際に日出機能は自動的に始まります。最大で15分ほど掛かり、この時間はホワイトライトの設定値により差異があります。
3. **自動日没の機能**➔CherryAqua-iNANOの消灯時に日没機能は自動的に始まります。最大で9分ほど掛かり、この時間はホワイトライトの設定値により差異があります。
   (注)日没機能はタイマーに接続している場合、動作しません。
4. **電源の切り方**➔電源を切るには点灯状態で"POWER"ボタンを一度押します。電源を切ればサイドLEDも消えます。ボタンを押すと同時にブザー音が鳴り徐々に暗くなります。(自動日没の機能)
   ※電源が切れても、セットされた明るさは本体にメモリーとして残ります。

- **注1**:初期のホワイトライトの設定値は最大の明るさになっています。(初めて"POWER"ボタンで点灯する時)
- **注2**:点灯又は消灯途中(自動的な日出/日没の機能)にブザー音が周期的に鳴ります。 (明るさの変わる間隔をお知らせする合図)
- **注3**:ライトを暗くする場合は"DIMMER"ボタンを押します。ライトは30段階の設定が可能です。(最終段階には完全に消灯し、この時には異なるブザー音でお知らせします)
- **注4**:明るさ(DIMMER)の設定は電源が切られても記憶されています。
- **注5**:"DIMMER"ボタンを押したままでも一段階ずつ自動的に明るさが減少します。
- **注6**:日出と日没の機能は内蔵された自動機能で別途の設定の必要はありません。
- **注7**:日出、日没機能(機能の動作時)は停止可能です。電源を入れて(もしくは切って)、日出、日没機能が作動している間、もう一度ボタン(どのボタンでも反応)を押すことで、機能が解除され、一斉に以前に設定した明るさで点灯もしくは消灯します。

品質保証

本製品の保証は購入者が実際に購入された日から一年の間に付属品と品質修理などの保証サービスを提供します。次のような場合、㈱チェリールミ社の提供する１年の保証期間に含めません。**(不適当な設置,海水による腐食、電気衝撃、分解/解体及び任意に製品変更と購入者あるいは第三者による不適当な使用)** 又は本製品の使用中に発生した生体（植物含）の損失,個人的な負傷と直・間接的な損失等に対して弊社は一切責任を負いません。

Copyright© Cherrylumi Inc. All rights reserved, http://www.cherrylumi.com